


Die Laubengangtür

La porta sul corridoio / La porte de coursiue

Herholz[®]



Herholz hat die Tür im Griff



Funktionen- und Ausstattungsmerkmale

Laubengangtüren sind Eingangstüren im Aussenbereich, die in den meisten Fällen direkt in einen Wohnraum, also ohne Diele oder Vorflur, führen. Deshalb werden an diese Türen besondere Anforderungen gestellt. Neben dem Schall- und Witterungsschutz sind auch Funktionen wie Einbruch- und Brandschutz wichtig.





Die Herholz-Laubengangtür, mit CE-Kennzeichnung für Aussentüren, hat alle wichtigen Funktionen und bietet eine Vielzahl an Ausführungsmöglichkeiten, passend für jedes Objekt.



Standard Funktionen


-  **Schlagregendichtheit**
-  **Luftdurchlässigkeit**
-  **Widerstandsfähigkeit
Wind/Windlast**
-  **Wärmeschutzfunktion**
U-Wert (W/m²K) 1,2
-  **Differenzklimaverhalten**
Prüfklima c, d, e
-  **Schallschutz**
SSK 3
SST 3-2-LG, HBR-M

Optionale Funktionen


-  **Einbruchschutz**
RC 2 + RC 3
WAS 68-LG, HBR-M
-  **Brandschutz**
EI₂ 30
Typ 5-LG, HBR-M
-  **Brand- / Einbruchschutz**
EI₂ 30 + RC 2
Typ 5-LG, HBR-M
-  **Brand- / Einbruchschutz**
EI₂ 30 + RC 3
Typ 5-LG, HBR-M

Alle optionalen Funktionen sind als Baukasten zu verstehen und können somit miteinander kombiniert werden.

Technische Details

CE - Kennzeichnung	 EN 14351-1: 2010-08
Türblattabmessungen	max. 1110 x 2235 mm
Holzblockrahmen	max. 1201 x 2292 mm (Aussenkante Holzblockrahmen)
Türblattdicke	ca. 70 mm
Falzausführung	Doppelfalz Dichtung im Aufdeck
Kante	Kantenlackierung, optional PU-Kante
Bänder	2049/160/56 RC 2 FD (VX-System) 2249/160/56-4 RC 3 FD TZ (VX-System)
Schloss	Mehrfachverriegelung SB-2 (Bolzen) Mehrfachverriegelung SH-2 (Schliessshaken)
Bodendichtung	eine absenkbare Bodendichtung
Bodenschwelle	Bodenschwelle, max. 20 mm
Türdrücker	Schutzbeschlag Protectline

Doppelfalz,
Dichtung im Aufdeck





Oberflächenvielfalt

Türblatt

HPL
(gemäss Herholz-Türenkollektion)



Massiv-Blockrahmen


RAL - Lack
NCS Farbtöne lt. EM/AM
möglich



Eiche, klar lackiert




Weiss lackiert
(offenporig)








Ausführungsmöglichkeiten

Standard



Kombination

Lichtausschnitt und Oberlicht / Seitenteil(en)

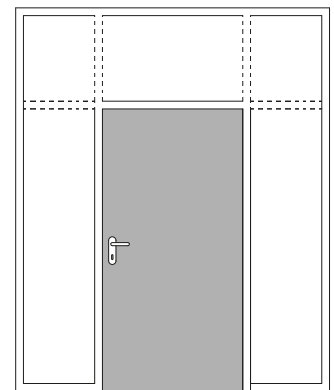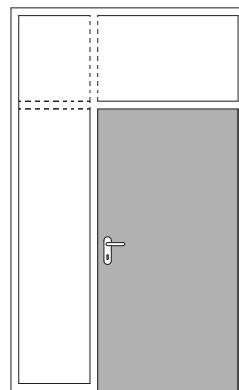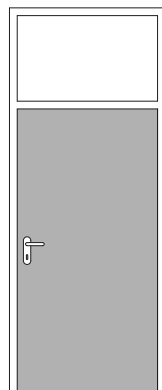

Caratteristiche delle funzioni e dotazioni

Le porte sul corridoio sono porte d'ingresso esterne che nella maggior parte dei casi conducono direttamente in uno spazio abitato, cioè senza un vestibolo. Perciò, vengono posti dei requisiti speciali a queste porte. Oltre alla protezione dal suono e dalle intemperie, sono importanti anche funzioni come la protezione antieffrazione e antincendio. La porta sul corridoio esterna Herholz, con marchio CE per porte esterne, ha tutte le funzioni importanti e offre una vasta gamma di opzioni di design adattabili a ogni progetto.



Funzioni standard



Resistenza alla pioggia battente



Filtrazione dell'aria



**Robustezza
Vento / Carico del vento**



Termoisolazione
Valore-U (W/m²K) 1,2



**Comportamento isolamento
climatica**
Clima c, d, e



Isolamento acustico
SSK 3
SST 3-2-LG, HBR-M

Funzioni opzionali



Protezione antieffrazione
RC 2 + RC 3
WAS 68-LG, HBR-M



Protezione antincendio
EI₂ 30
Typ 5-LG, HBR-M



Protezione antincendio / antieffrazione
EI₂ 30 + RC 2
Typ 5-LG, HBR-M




Protezione antincendio / antieffrazione
EI₂ 30 + RC 3
Typ 5-LG, HBR-M

Tutte le funzioni opzionali devono essere intese come un sistema modulare e possono quindi essere combinate tra loro.

Dettagli tecnici

Identificazione - CE	CE EN 14351-1: 2010-08
Dimensioni anta	max. 1110 x 2235 mm
Telaio in legno	max. 1201 x 2292 mm (Esterno spigoli del telaio in legno)
Spessore anta	ca. 70 mm
Esecuzione battuta	Doppia battuta Guarnizione in battuta
Spigolo	Laccatura spigoli, opzionale spigolo-PU
Cerniere	2049/160/56 RC 2 FD (sistema VX) 2249/160/56-4 RC 3 FD TZ (sistema VX)
Serratura	Serratura a tre punti SB-2 (perno) Serratura a tre punti SH-2 (gancio)
Soglia automatica	Soglia a scomparsa
Soglia	Soglia, max. 20 mm
Maniglia	Guarniture di sicurezza Protectline

Doppia battuta,
Guarnizione in battuta





Varietà di superficie

Anta

HPL
(secondo la collezione porte Herholz)



Telaio a blocco massiccio


RAL - Vernice
NCS sfumature secondo
EM/AM possibile



Rovere, laccato chiaro




Laccato bianco
(a pori aperti)








Possibilità di esecuzione

Standard



Combinazione

Intaglio luce e sopra luce / laterale (laterali)

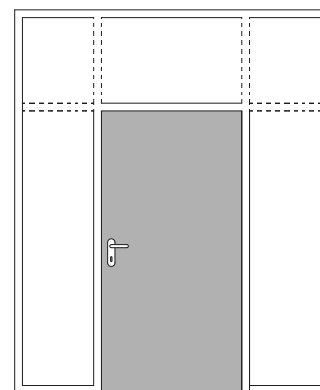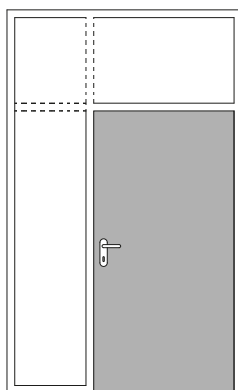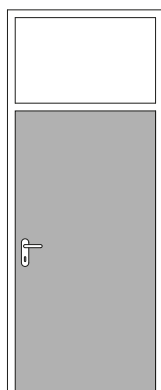

Fonctions et caractéristiques

Les portes de coursive sont des portes d'entrée à l'extérieur, dans la plupart des cas donnant directement dans un logement, il n'y a donc pas de corridor ou sas d'entrée. Des exigences particulières sont donc imposées à ces portes, Outre la protection contre le bruit et les intempéries, des fonctions telles que la protection contre le cambriolage et le feu sont importantes. La porte Herholz, avec marquage CE pour les portes extérieures, a toutes les fonctions importantes et offre de nombreuses possibilités de réalisation adaptées à chaque objet.



Fonction standard



Étanche à la pluie



Perméable à l'air



**Résistance au vent
Vent/charge de vent**



Fonction de protection thermique

Valeur de U (W/m²K) 1,2



Comportement climatique différentiel

Classe climatique c, d, e



Protection acoustique

SSK 3

SST 3-2-LG, HBR-M

Fonctions optionnelles



Anti-effraction

RC 2 + RC 3

WAS 68-LG, HBR-M



Anti-Feu

EI₂ 30

Typ 5-LG, HBR-M



Anti-Feu / Anti-effraction

EI₂ 30 + RC 2

Typ 5-LG, HBR-M



Anti-Feu / Anti-effraction

EI₂ 30 + RC 3

Typ 5-LG, HBR-M

Toutes les fonctions optionnelles doivent être considérées comme des modules et peuvent donc être combinées.

Détails techniques

Marquage -CE

Dimensions du vantail de porte

Cadre bloc bois

Épaisseur du vantail

Exécution des battues

Chants

Paumelles

Serrure

Joint inférieur

Seuil

Garniture de porte



EN 14351-1: 2010-08

max. 1110 x 2235 mm

max. 1201 x 2292 mm (Bord extérieur du cadre bois)

environ. 70 mm

Double battues

Joint d'étanchéité sur le recouvrement

chant Vernis, Conseillé chant-PU

2049/160/56 RC 2 FD (système VX)

2249/160/56-4 RC 3 FD TZ (système VX)

Verrouillage multiple SB-2 (tiges)


Verrouillage multiple SH-2 (crochet de fermeture)


Seuil automatique

Seuil, max. 20 mm

Doubles battues

Joint d'étanchéité sur le recouvrement





Diversité de surface

Vantail de porte

HPL
(Selon collection Herholz)



Cadre bloc bois massif


RAL - Vernis
Possible en couleur NCS
It. EM/AM



Chêne vernis incolore




Vernis blanc pore ouvert








Possibilité d'exécution

Standard



Combinaison

Attique et partie latérale vitrée

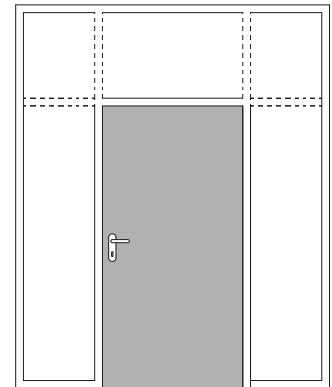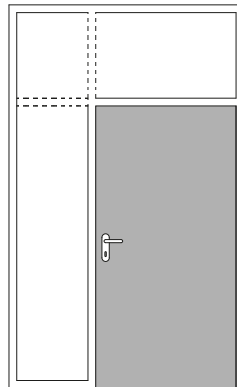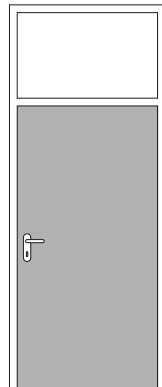


Herholz AG

St. Gallerstrasse 11
CH - 8353 Elgg
t +41 56 484 60 00
f +41 56 484 60 60

mail@herholz.ch
www.herholz.ch

Herholz[®]



Herholz hat die Tür im Griff

